



## Ronde dubbelwandige mazouttanken - ondergronds Réservoirs à mazout à double paroi cylindriques - enterrés

### Uitgerust met:

- Aansluitingen:  
Ø 1250: mangat Ø 500 met 4 x 2" + 1 x 6/4"  
Ø 1600: mangat Ø 600 met 4 x 2" + 1 x 6/4"
- Plaatdikte: 5 + 3mm
- Permacor afwerking  
Voorbereiding oppervlak: staalstralen SAE 2 1/2, Rz 50-100µ  
Behandeling oppervlak: epoxyhars-coating PERMATEX 2107/HS, goedgekeurd door TÜV- Rheinland volgens DIN 4681, deel 3 en door KIWA, onder NEN 6905 als buitenbekleding voor ondergrondse opslagtanken, laagdikte 800µ  
Controle behandeling: afvonktest op 14000V
- Lekdetectietoestel
- Lekdetectievloeistof in tussenruimte
- Extra vloeistof voor navulling van het lekdetectiereservoir
- Hijsogen, geschikt voor hijsen in lege toestand

CONFORM EN-12285-1

VLAREM prototypekeuring : APR/7622/002/05-B-V1

### Équipés avec:

- Raccordements:  
Ø 1250: trou d'homme Ø 500 avec 4 x 2" + 1 x 6/4"  
Ø 1600: trou d'homme Ø 600 avec 4 x 2" + 1 x 6/4"
- Épaisseur de tôle: 5 + 3mm
- Finition Permacor  
Préparation de surface: grenailage SAE 2 1/2, Rz 50-100µ  
Traitement de surface: traitement avec résine epoxy PERMATEX, approuvé par TÜV-Rheinland selon DIN 4681, part 3 et par KIWA selon NEN 6905 comme revêtement extérieure pour des citernes enterrées, épaisseur de la couche 800µ  
Contrôle: contrôle diélectrique à 14.000V
- Appareil de détection de fuites
- Liquide de détection de fuites entre les parois
- Liquide supplémentaire pour recharge de l'appareil de détection de fuites
- Des plaques pour le levage équilibré du réservoir vide

CONFORM EN-12285-1

VLAREM contrôle du prototype : APR/7622/002/05-B-V1



Art. Nr.	Inhoud Contenu	Ø	Lengte Longueur	Gewicht Poids
15101	2800L	1250	2500	717kg
15103	3200L	1250	3000	845kg
15104	4100L	1250	3500	973kg
15105	4800L	1250	4000	1101kg
15106	5300L	1250	4500	1229kg
15107	6000L	1250	5000	1357kg
15108	3500L	1600	2000	810kg
15109	4500L	1600	2500	971kg

Art. Nr.	Inhoud Contenu	Ø	Lengte Longueur	Gewicht Poids
15110	4950L	1600	2700	1052kg
15111	5500L	1600	3000	1133kg
15112	6500L	1600	3500	1294kg
15113	7500L	1600	4000	1455kg
15114	8500L	1600	4500	1617kg
15115	9500L	1600	5000	1778kg
15116	10.000L	1600	5250	1859kg



## Ronde dubbelwandige mazouttanken - ondergronds Réservoirs à mazout à double paroi cylindriques - enterrés

### Toebehoren | Accessoires

#### Bezoekkamer:

- Op de tank gelast, water -en vloeistofdicht
- Uitwendig Permacor-coating en inwendig geschilderd
- Voorzien van een beugel voor de montage van het lekdetectiereservoir en een doorvoeropening van 2"

#### Chambre de visite:

- Soudée sur le réservoir, imperméable et étanche aux liquides
- Finition Permacor à l'extérieur et laquée à l'intérieur
- Equipée d'un étrier pour le montage du réservoir à détection de fuites et une ouverture de transit de 2"



Art. nr.	Omschrijving Description
10203	Bezoekkamer voor tank Ø 1250 (B750 x H600 x L750) Chambre de visite d'un réservoir Ø 1250 (La750 x H600 x Lo750)
10204	Bezoekkamer voor tank Ø 1600 (B900 x H600 x L750) Chambre de visite d'un réservoir Ø 1600 (La900 x H600 x Lo750)
10207	Deksel voor voetgangersverkeer voor bezoekkamer tank Ø 1250 Couvercle pour circulation piétonne pour chambre de visite d'un réservoir Ø 1250
10208	Deksel voor voetgangersverkeer voor bezoekkamer tank Ø 1600 Couvercle pour circulation piétonne pour chambre de visite d'un réservoir Ø 1600
10310	Aflsuitbaar deksel DMV scharnieren en gasveren Couvercle verrouillable avec des charnières et de ressorts à gaz

*Deksels geschikt voor verkeerslast op aanvraag.*

*Couvercles pour charge de trafic sur demande.*

#### Ankerframe:

- De tank wordt op het frame gemonteerd en is klaar voor plaatsing in gebieden met hoge grondwaterstanden.

#### Cadre d'ancrage:

- Le réservoir est monté sur un châssis et est prêt pour placement.




Art. nr.	Ankerframe Ø 1250 Cadre d'ancrage Ø 1250	Art. nr.	Ankerframe Ø 1600 Cadre d'ancrage Ø 1600
10221	2800L	10229	4500L
10222	3200L	10230	4950L
10223	3500L	10231	5500L
10224	4100L	10232	6500L
10225	4800L	10233	7500L
10226	5300L	10234	8500L
10227	6000L	10235	9500L
10228	3500L	10236	10.000L



## Ronde dubbelwandige mazouttanken - ondergronds Réservoirs à mazout à double paroi cylindriques - enterrés

### Lekdetectietoestel LAG-14 ER | Appareil de détection de fuites LAG-14ER

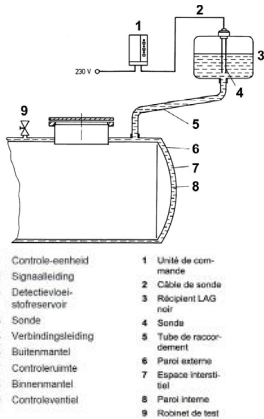

#### Montageset voor LAG-14 ER:

- Een test -en verluchtingsventiel met een slangpilaar met binnendraad- aansluiting van 1" voor de aansluiting op de mazouttank
- Een slangpilaar van 3/4" voor het reservoir
- Een slang in rubber 20 x 3mm met een lengte van 82cm
- Slangaansluitstukken, kabelverlengstuk voor het lekdetectietoestel, schroeven en pluggen voor de bevestiging van het reservoir.

#### Set de montage pour LAG-14 ER:

- Un soupape de test et d'aération avec un raccord de tuyau pourvu d'un filet intérieur de 1" pour le raccordement au réservoir
- Un raccord de tuyau de 3/4" pour le réservoir
- Un tuyau en caoutchouc 20 x 3mm avec une longueur de 82cm
- Jonctions de tuyau, pièce de rallonge de câble pour l'appareil de détection de fuites, des vis et des chevilles pour la fixation du réservoir.



Art. nr.	Omschrijving Description
34005	Montageset voor LAG-14 ER Set de montage pour LAG-14 ER