



ROTH | dubbelwandige mazouttanken in polyethyleen - KWT ROTH | réservoirs à double paroi en polyéthylène - KWT

CoEx Plus: UV-gestabiliseerd & reukdicht
Geschikt voor binnenopstelling

CoEx Plus: UV-stabilisé & sans odeur
Convenable pour placement à l'intérieur

Art. nr.	Inhoud Volume	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht Poids
21009	750L - C	760	1660	760	46kg
21010	1000L - C	820	1970	820	55kg
21008	1000L - R	745	1370	1430	88kg
21011	1500L - R	760	1625	1660	83kg



Maximale afmeting : Tank inclusief leidingen
= opgegeven hoogte + 21cm
Dimension maximale : Réservoir avec tous les conduites
= hauteur donnée + 21cm

Verschillende opstellingen mogelijk

- Opstelling in rijen blok tot max. 25 stuks voor 750L en 1000L.
- Opstelling in rij tot max. 5 stuks, opstelling in blok tot max. 2 stuks voor 1500L.

Différentes compositions possible

- Composition en ligne et en bloc jusqu'aux max.25 pièces pour 750L et 1000L.
- Composition en ligne jusqu'aux max. 5 pièces, composition en bloc jusqu'aux max 2 pièces pour 1500L.

Uitbreidingen Extensions	Grondeenheid Unité de base	Uitbreiding in rij Extension en ligne	Uitbreiding in blok Extension en bloc	Uitbreiding in hoek Extension angulaire
750L - C	21029	21030	21031	21043
1000L - C	21029 - 6mm	21033	21034	21043
1000L - R	21035	21036	/	/
1500L - R	21035	21036	/	/




Roth





ROTH | dubbelwandige mazouttanken in polyethyleen - KWT ROTH | réservoirs à double paroi en polyéthylène - KWT

Batterij-opstelling KWT | Composition en batterie KWT

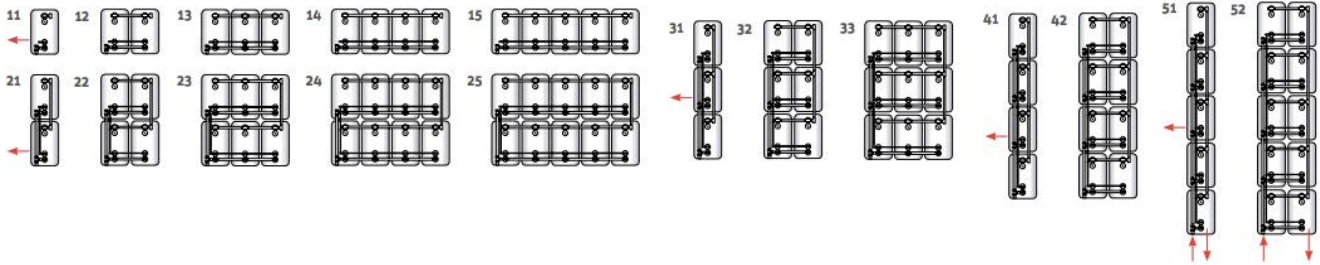

Opstellingsvariante	Netto inhoud in L				Blokafmetingen lengte x breedte in mm				Minimale ruimte-afmetingen lengte x breedte in mm				Füllstar®		F-Stop	
	Contenance nominale en L				Dimensions de la batterie longueur x largeur en mm				Dimensions minimales de l'espace longueur x largeur en mm				Inspuiter 6mm Injecteur 6mm	Inspuiter 12mm Injecteur 12mm	GWG- FSS	
	750 I-c	1000 I-c	1000 I-R	1500 I-R	750 I-c	1000 I-c	1000 I-R	1500 I-R	750 I-c	1000 I-c	1000 I-R	1500 I-R				
Snelvuistysteem Füllstar® inspuitster 12 mm	11	750	1000	1000	1500	770 x 760	820 x 820	1430 x 745	1660 x 760	1760 x 1760	1820 x 1820	2430 x 1745	2660 x 1760		1GS	
	12	1500	2000	2000	3000	770 x 1600	820 x 1740	1430 x 1585	1660 x 1600	1760 x 2600	1820 x 2740	2430 x 2585	2660 x 2600		1GS, 1RS	
	13	2250	3000	3000	4500	770 x 2440	820 x 2660	1430 x 2425	1660 x 2440	1760 x 3440	1820 x 3660	2430 x 3425	2660 x 3440		1GS, 2RS	
	14	3000	4000	4000	6000	770 x 3280	820 x 3580	1430 x 3265	1660 x 3280	1760 x 4280	1820 x 4580	2430 x 4265	2660 x 4280		1GS, 3RS	
	15	3750	5000	5000	7500	770 x 4120	820 x 4500	1430 x 4105	1660 x 4120	1760 x 5120	1820 x 5500	2430 x 5105	2660 x 5120		1GS, 4RS	
Vuisysteem Füllstar® inspuitster 6 mm	21	1500	2000			1610 x 760	1740 x 820			2610 x 1760	2740 x 1820				1GS, 1BS	
	22	3000	4000			1610 x 1600	1740 x 1740			2610 x 2600	2740 x 2740				1GS, 1BS, 2RS	1V1, 3V2
	31	2250	3000			2450 x 760	2660 x 820			3450 x 1760	3660 x 1820				1GS, 2BS	
	41	3000	4000			3290 x 760	3580 x 820			4290 x 1760	4580 x 1820				1GS, 3BS	
	51	3750	5000			4130 x 760	4500 x 820			5130 x 1760	5500 x 1820				1GS, 4BS	
	23	4500	6000			1610 x 2440	1740 x 2660			2610 x 3440	2740 x 3660			1G, 4R, 1B		1V1, 5V2
	24	6000	8000			1610 x 3280	1740 x 3580			2610 x 4280	2740 x 4580			1G, 6R, 1B		1V1, 7V2
	25	7500	10000			1610 x 4120	1740 x 4500			2610 x 5120	2740 x 5500			1G, 8R, 1B		1V1, 9V2
	32	4500	6000			2450 x 1600	2660 x 1740			3450 x 2600	3660 x 2740			1G, 3R, 2B		1V1, 5V2
	33	6750	9000			2450 x 2440	2660 x 2660			3450 x 3440	3660 x 3660			1G, 6R, 2B		1V1, 8V2
42	6000	8000			3290 x 1600	3580 x 2660			4290 x 2600	4580 x 2740			1G, 4R, 3B		1V1, 7V2	
43	9000	12000			280 x 2440	3580 x 2660			4280 x 4440	4580 x 3660			1G, 8R, 3B			
52	7500	10000			4130 x 1600	4500 x 1740			5130 x 2600	4700 x 2240			1G, 5R, 4B		1V1, 9V2	

