

**1. Rechte dubbelwandige mazouttank**

- Een metaalgrondverf in RAL 7024 (grijs), geschikt voor binnenopstelling
- Steunen onder de tank (H=50mm)
- Aansluitingen: < 3000L: 1 x 1" + 2 x 2" + 2 x 6/4"  
> 3000L: mangat Ø 500 met 4 x 2" + 1 x 6/4"
- Lekdetectie: < 5000L : visuele lekdetectie  
> 5000L : permanente lekdetectie
- Attest conform Vlare II - onze prototypekeuring: APR/7622/002/05-B-V1
- Veiligheidssticker conform wetgeving verdeelinstallaties

**Optioneel:**

- Eindlaag geschikt voor buitenopstelling mits onderhoud na enkele jaren of afscherming van regen in RAL 7024 (grijs)
- Coating: Staalstralen, metalliseren en coaten in RAL naar keuze: hoogwaardige afwerking, onderhoudsvrij


**2. Pompsysteem**

- Dubbelwerkende vleugelpomp K2 - debiet: 33L/min  
of  
Roterende handpomp Fill Rite FR112 - debiet: 38L/100rot
- Aanzuigbuis met terugslagklep & voorfilter
- 4m mazoutslang met niet-automatisch pistool met draaikoppeling

**3. Accessoires**

- Tankset 3C : vulstop, ontluchtingskap, mechanische inhoudsmeter, overvulbeveiliging d.m.v. sonde met vaste stekker


Art. nr	Omschrijving
48000	Handpomp K2, gemonteerd op de tank
48001	Handpomp Fill Rite FR112, gemonteerd op de tank
36009	Tankset 3C



K2



FR112

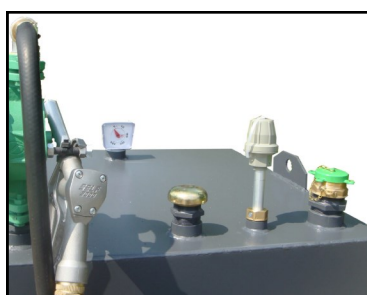Detail tankset 3C  
gemonteerd op tankVerdeelinstallatie met  
handpomp type K2 en  
tankset 3C