



Ocio LV niveaumeter Ocio LV indicateur de niveau

De OCIO is een digitale inhoudsmeter die werkt op basis van statische druk.

De sonde wordt op de bodem van de tank gebracht en staat via PE-leiding in verbinding met de controle-eenheid. De controle-eenheid kan op de tank of tot op max. 50m afstand gemonteerd worden.

De OCIO is geschikt voor antivries, biodiesel, diesel, olie, water, ruitensproeiervloeistof en AdBlue.

De controle-eenheid:

- Aflezing van niveau-aanduiding:
 - Hoogte (mm, duim)
 - Inhoud (liters, gallons)
 - Percentage (%)
- Alarm, zelf instelbaar (minimum 3% en maximum 98%)
Het alarm kan verbonden worden met:
 - een extern optisch of akoestisch alarm
 - Piusi MC registratiesysteem voor pomponderbreking bij een bereiken van het min. alarm
 - PC software voor het bewaren van de inhouds-historiek (zie ook OCIO SOFTWARE: B.2)

Technische kenmerken

- Afm. Controle-eenheid: B180 x H170 x D60
- 230V/50Hz
- Thermische beveiliging IP 55
- Precisie: +/- 1%
- Inbegrepen 10m PE-leiding (verlengbaar tot 50m)
- Viscositeit 30 CST



Op de pomp | Sur la pompe



L' OCIO est un jauge digital qui se base sur la pression statique.

Le sonde se trouve au fond de la réservoir et est connecté par un tuyau PE avec l'unité de contrôle. L'unité de contrôle peut être placée sur la réservoir ou jusqu'à 50km maximum.


L'OCIO peut être utilisé pour le liquide antigel, biodiesel, gasoil, huile, eau, lave glaces et AdBlue.

L'unité de contrôle

- Affichage de niveau:
 - Hauteur (mm, pouces)
 - Volume (litres, gallons)
 - Pourcentage (%)
- Alarme, à installer par vous-même (minimum 3% et maximum 98%)
L'alarme peut être connectée avec:
 - une alarme externe optique ou acoustique
 - le système d'enregistrement Piusi MC pour l'interruption de la pompe quand l'alarme minimum est atteinte.
 - Le logiciel pour garder l'historique du volume (cfr. OCIO SOFTWARE: B.2)

Caractéristiques techniques

- Dim. L'unité de contrôle: L180 x H170 x P60
- 230V/50Hz
- Protection thermique IP 55
- Précision: +/- 1%
- Inclus 10m conduite PE (peut être prolongé jusqu'à 50m)
- Viscosité 30 CST

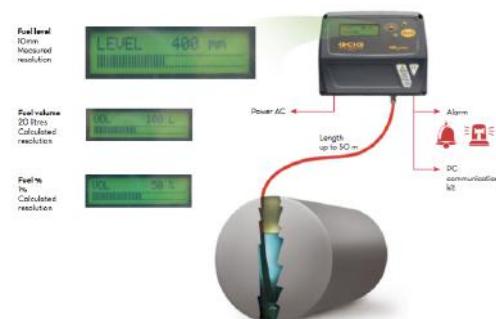

Art. nr.	Omschrijving Description
31102	OCIO LV/RS - level indicator 220V OCIO LV/RS - indicateur de niveau 220V
31113	OCIO LV - level indicator 4/20 mA output OCIO LV - indicateur de niveau 4/20 mA output
31103	KIT terminal voor olie (PE-leiding) KIT terminal pour huile (conduite PE)
31111	OCIO RS - level indicator (voor UREA) OCIO RS - indicateur de niveau (pour UREA)



Oil kit



Ocio desk



Urea Version